PRODUITS

ORFAPOL 50 (2 COMPOSANTS)

Résine en polyuréthane à l'eau

- Excellente adhésion sur différentes surfaces
- Révèle la couleur
- Grande résistance à l'abrasion
- En intérieur comme en extérieur

PRESENTATION /
Emballages de 5.5 et 11 kg.
Componsants A et B




COULEURS /
Transparente

CONSOMMATION/
0.100 kg/m^2 (5 kg= 50m2) et selon le support

ASPECT/
Satiné – Mat

CONSERVATION/
12 mois à partie de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité et des intempéries.

PRESTATIONS/
Densité: 1,00 – 1,05 g/ml 25ºC
Point d'inflammation: Non applicable
Diluant recommandé: eau

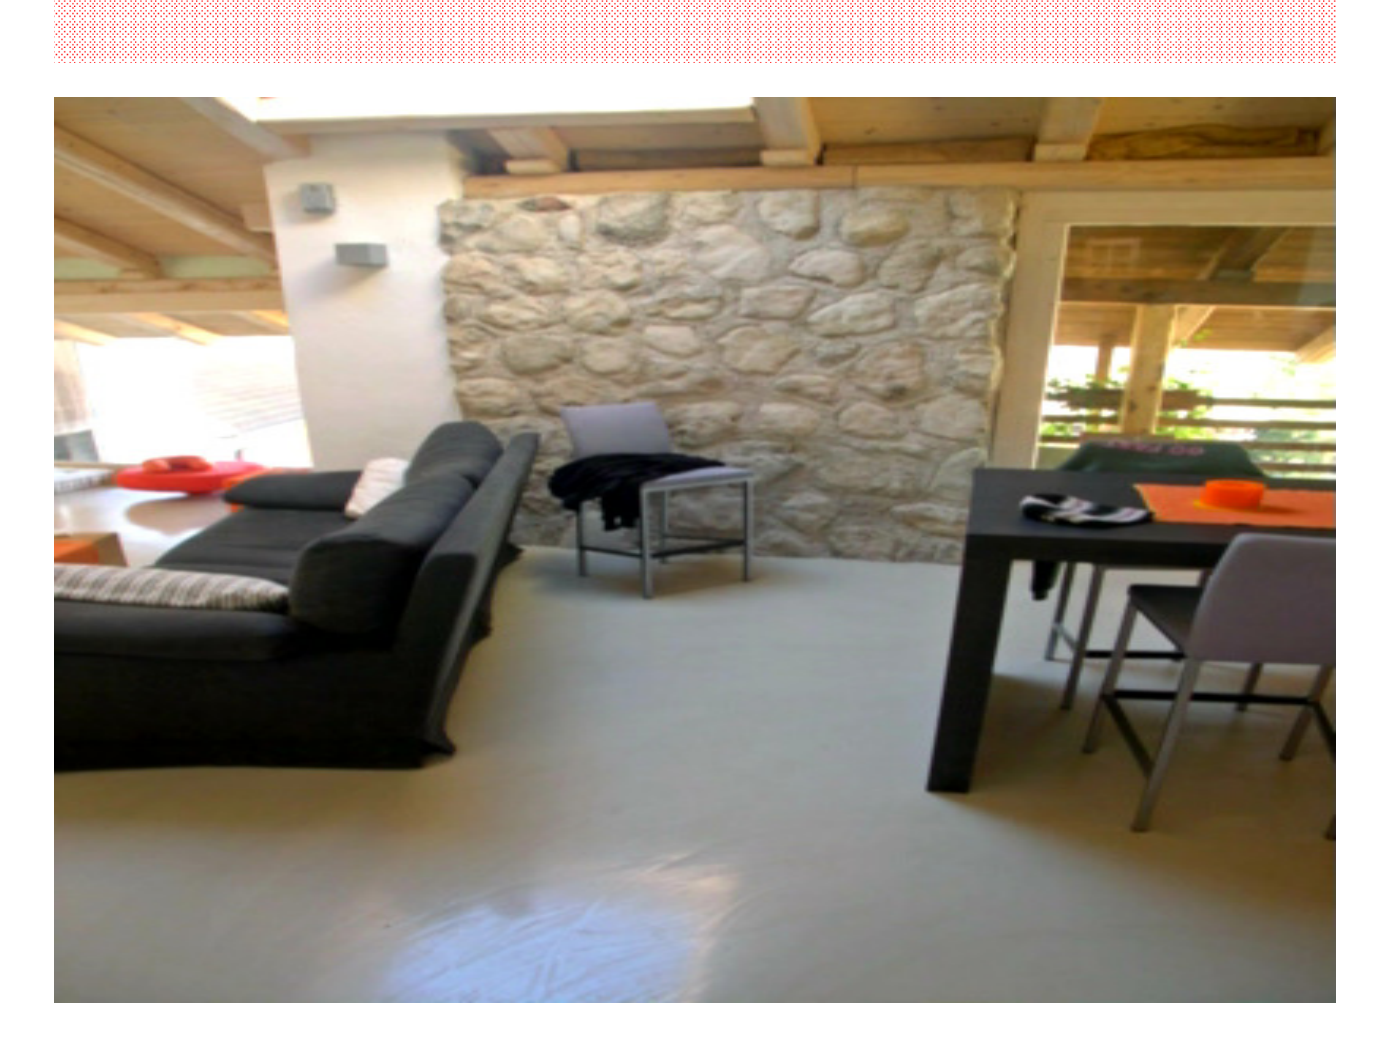

DESCRIPTION /
Résine en polyuréthane à deux composants de base aqueuse, avec des polymères de polisocinate, disolvant et additfs.

APPLICATIONS/

- Soin de la résine à base d'eau pour la protection des sols et des murs.
- Transparent, imperméable et aéré
- Excellente révélation des couleurs
- Ne se tache pas
- Favorise une rétention plus petite de saleté.
- En intérieurs comme en extérieurs

MODE D'EMPLOI/

- La superficie à traiter devra être complètement sèche.
- Appliquer au rouleau ou au pistolet.
- Poncer la surface pour favoriser l'adhésion.
- Verser les composants A et B en un même récipient et mélanger soigneusement avec un agitateur mécanique.
- Laisser reposer pendant 10 minutes.
- Appliquer en 2 couches (sans surcharges), en attendant au moins 45-60 minutes entre chaque.
- Eviter que la couche soit trop grasse, ceci pourrait retarder le développement du produit final (sec en profondeur et résistant à l'eau).
- Peut être dilué entre 5 et 25 % à l'eau.

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

- La surface à traiter sera complètement propre, sèche, et exempt de toute poussière, graisses, ...
- Proportion du mélange en parts :
  - 10 parts Composant A
  - 1 part Composant B

- Durée du mélange 2 heures
- Temps d'ouverture 40-50 minutes
- Temps de séchage : minimum 2 heures / maximum 24 heures
- Conditions d'application : entre 10ºC et 30ºC UR <80%

*Ces résultats peuvent varier selon les conditions de mise en oeuvre.

www.pavistamp.com
Renseignement client:
España 34 902 158743
France 03 85 45 19 95